

ОПИСАНИЕ ИНТЕГРАТОРА I

гидравлический модуль	латунный модуль (GB-MS63As) толщина стенки 3 мм литая конструкция макс. рабочее давление 5 бар
трехходовой клапан с сервоприводом	корпус изготовлен из бронзы
запорные клапаны	латунные - никелированные
обратные клапаны	латунные
размеры интегратора	188x200x260 [мм]
вес интегратора	12,97 [кг]

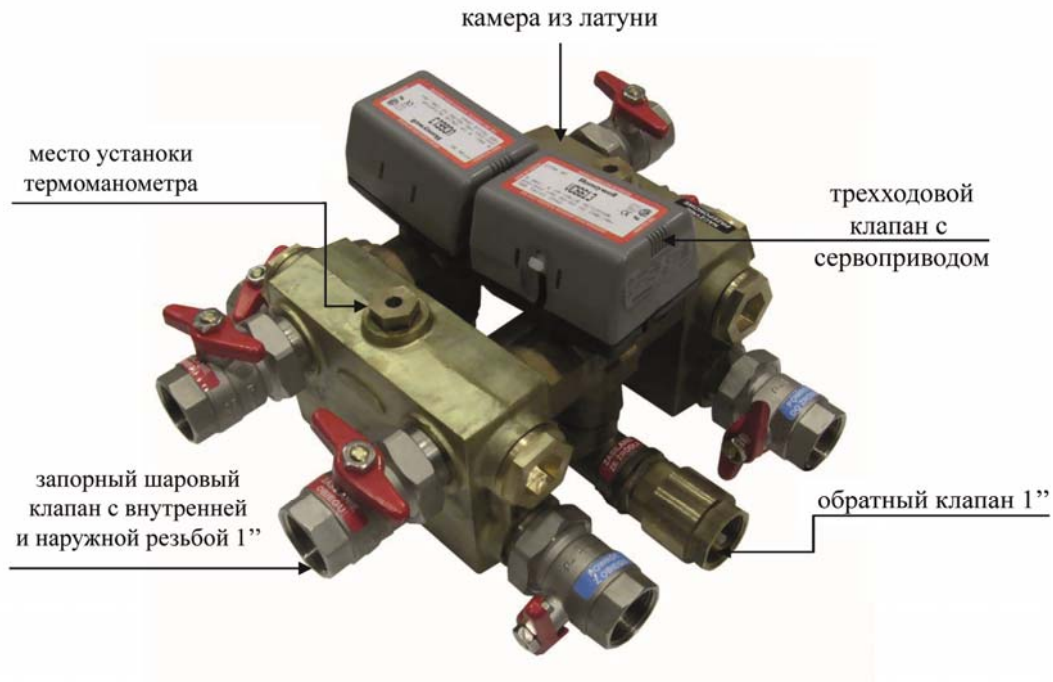


Рис.1: ОПИСАНИЕ ИНТЕГРАТОРА I

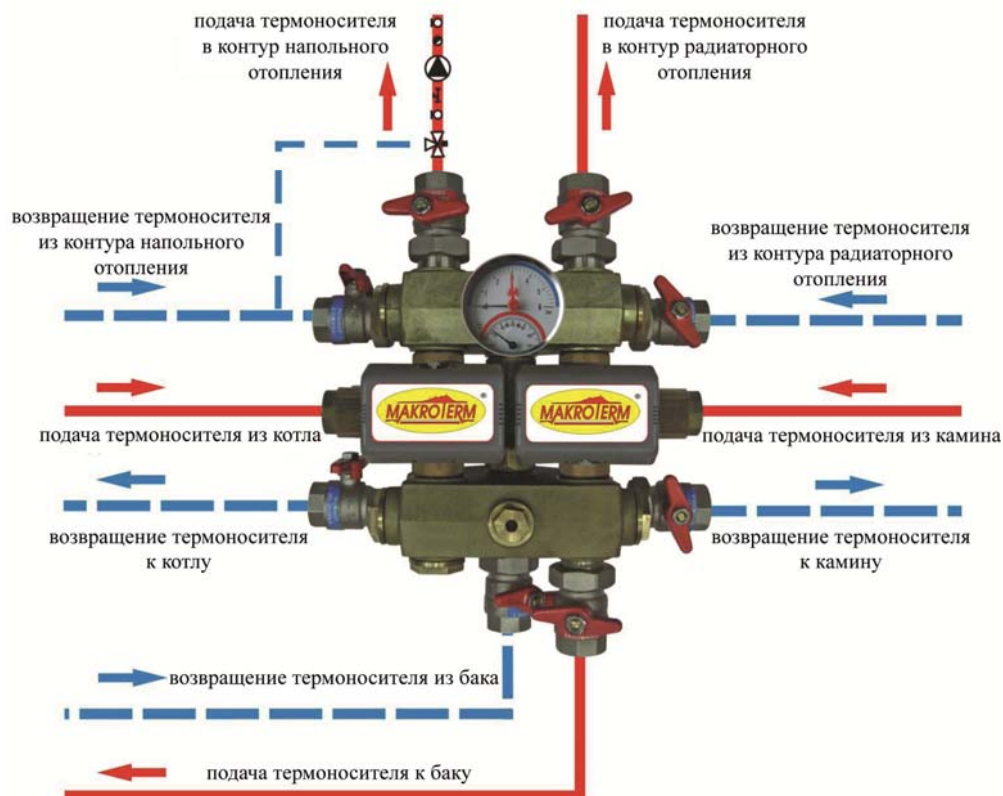


Рис.2: СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕГРАТОРУ I