

ОПИСАНИЕ ИНТЕГРАТОРА II

гидравлический модуль	латунный модуль (GB-MS63As) толщина стенки 3 мм литая конструкция макс. рабочее давление 5 бар
трехходовой клапан с сервоприводом	корпус изготовлен из бронзы
электромагнитный клапан	корпус изготовлен из бронзы
запорные клапаны	латунные - никелированные
обратные клапаны	латунные
размеры интегратора	340x220x360 [мм]
вес интегратора	14 [кг]

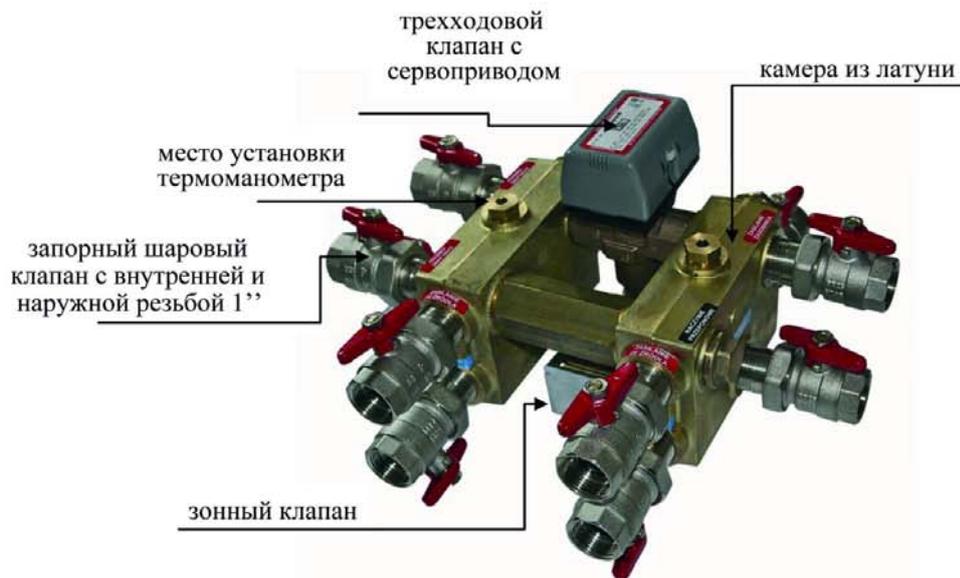


Рис.3: ОПИСАНИЕ ИНТЕГРАТОРА II

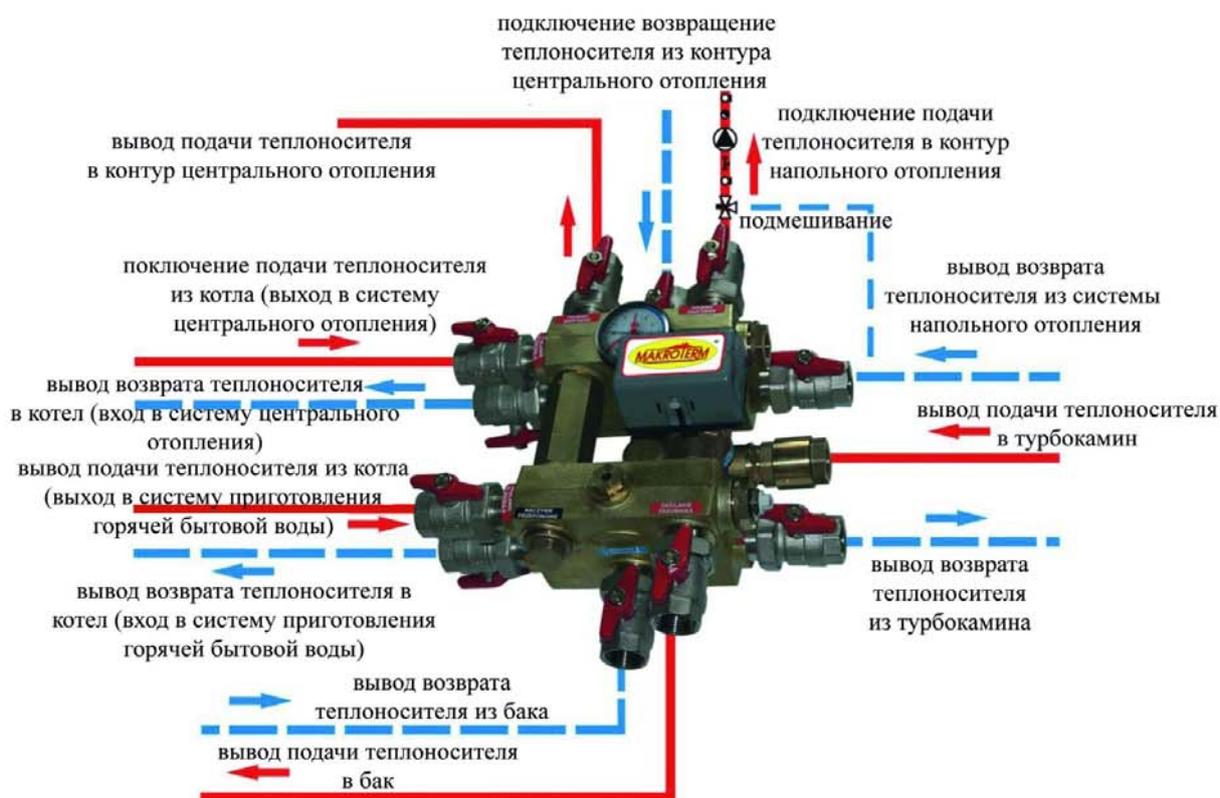


Рис.4: СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕГРАТОРУ III